


SCHEDA TECNICA

Nome: TATAMI MULTI SPORT CM 100x100 SP.3

Codice: 097-MS

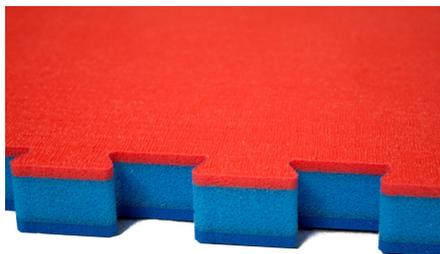

Pavimentazione cm 100x100 spessore mm 30 ad incastro, la particolare sofficità della mescola lo rende ideale per la scuola e per tutte le attività giovanili, accoppiata con un mix di densità per ottenere un elevato assorbimento all'urto. L'incastro è nato per agevolare la posa, il trasporto e la rapidità di installazione della superficie di combattimento e/o allenamento, soprattutto nelle palestre polifunzionali dove è richiesto il passaggio da una disciplina all'altra in tempi molto brevi. La sua modularità rende possibile spostarlo facilmente per manifestazioni itineranti.

DESCRIZIONE

Caratteristiche	Descrizioni
DIMENSIONI	Esterne cm 102x102 - dente L. 4 x prof 1,9 - spessore mm 30
PESO	1,63 Kg
COLORI	Bicolore Rosso/blu
MATERIALI	Polietilene espanso reticolato a cellule chiuse
DENSITA'	Esterno 115 kg/m ³ - centrale 30 kg/m ³ soft
FINITURA	Antiscivolo goffrato paglia di riso
RESISTENZA RAGGI UV	Buona per l'interno
SUPERFICI IDONEE	Piane
ADATTA/O PER	Arti marziali ed altre discipline nelle scuole e nelle attività giovanili, dove vengono effettuate cadute o proiezioni a terra, richiedendo alla pavimentazione un'elevato assorbimento all'impatto
IMPERMEABILITA'	Resistente ai liquidi, acidi basici e olii
MANUTENZIONE	Lavare con detergente neutro, ammoniaca e panno umido
MONTAGGIO	Posizionare tutti i moduli con l'incastro nello stesso orientamento di partenza, indipendentemente dal colore che si vuole utilizzare. Mantenere una distanza minima di 10 cm da ogni muro perimetrale o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Questo permette una naturale dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti
AVVERTENZE	Lo stoccaggio deve essere effettuato sovrapponendo in piano i vari elementi, in luogo chiuso, lontano da fonti di calore e senza esposizione diretta al sole
POSA IN OPERA	Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro
VANTAGGI	Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare e leggero da maneggiare
ALTRE CARATTERISTICHE	Tagliato ad acqua consente la creazione di superfici continue eliminando le intercapedini tra i moduli, reversibile ed impermeabile.
TOLLERANZE	Dimensioni +/- 1 % Spessore +/- 3% - Peso +/- 12 %